

# BLW

## SEITENKANALVERDICHTER

### NENNLEISTUNG 18,5 KW

VERSORGUNGSSPANNUNG 400 V/50 HZ  
(DREHSTROM)

MAX. BETRIEBSDRUCK CA. 1.020 MBAR

LUFTVOLUMEN BIS 500 M<sup>3</sup>/H

DAUERBETRIEB S1

GEHÄUSE: ALUMINIUM-DRUCKGUSS

BETRIEB ÖLFREI


WARTUNGSARM

MONTAGE HORIZONTAL ODER VERTIKAL

STEUERUNG ÜBER UV-ANLAGE (ETHERNET)

ABMESSUNGEN: 1.000 × 550 × 750 MM

GEWICHT: 195 KG

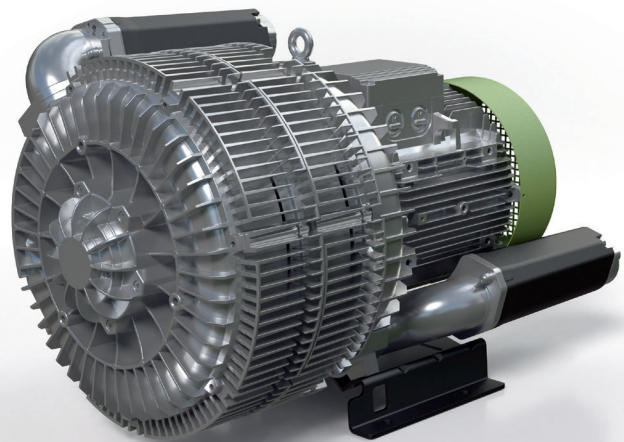

INFORMATION | **ONLINE**



# DRUCKSTARK. DAUERHAFT. ZUVERLÄSSIG.

LEISTUNGSSTARKER SEITENKANALVERDICHTER  
FÜR DIE UV-KANALSANIERUNG

## R3HAB<sup>PRO</sup>

